

Model RM-G1800

无线静电接地监控系统

特点

- 大幅节省客户人力资源
- 100%数据准确性
- 大幅提高防静电接地监控等级，顺利通过稽核
- 设备失效预警，帮助客户提前做好每年维护预算
- 实时报警，第一时间发现良率问题点
- 定时微信，邮件报告，直观简洁。



监测对象	RM-G1800
监控参数	双回路腕带 (WS) 有源设备接地 (GND-E) 无源设备接地 (GND-T) 离子风机平衡电压 (VB) 红外感应在岗人员佩戴状态 (IR)
报警范围	WS: 750K-35M Ω GND-E: 0-50 Ω 用户可调, 自校准 @ 4, 10, 20 Ω GND-T: 0-10E9 Ω VB: -50V--+50V IR: 1—40cm 可调
精度	WS: $\pm 10\%$ GND-E: $\pm 1\Omega$ GND-T: $\pm 10\%$ VB: $\pm 10\%$
数据传输速度	WS: 1s/point GND: 1m/point 有线 LAN/WI-FI/GPRS/Zigbee
数据存储	本地 24 小时, 云存储方案

Quatek 数十年来为客户提供静电测试与消除整体解决方案，随着客户在工业4.0与数据互联的需求下，我们向客户提供静电接地一站式解决方案，包含 **手腕带；台垫；有源设备接地；无源设备接地；离子风机；温湿度等实时监控平台与软件**。同时可灵活与客户厂内的MES系统对接，开放接口，适配客户更多的设备。


优势

- 实时监控用户佩戴防静电手环电阻值，佩戴状态监测
- 有源和无源设备对地电阻值监控；如离子风机，台垫等
- 最大20通道，可随意组合手腕带/有源接地/无源接地/温湿度等
- 客制化监测功能与开放数据接口，对接客户MES等多种系统
- 专业团队提供静电问题咨询与免费培训
- 支持WI-FI/GPRS/ZIGBEE组网
- 数据续传，本地存储24小时
- 微信/邮件报告异常，实时提醒
- 数据分析报告，定制日期发送
- B/S架构软件支持异地Web查看数据



微信报警

用户界面

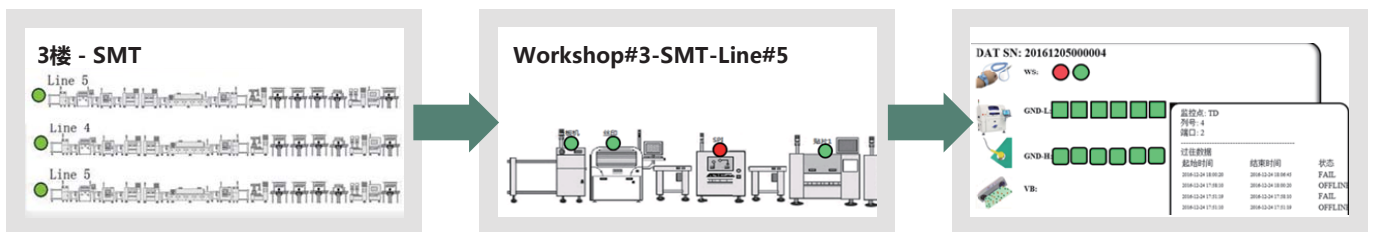

QUATEK

德仪国际贸易(上海)有限公司

上海:+86-21-64813366 北京:+86-10-82250468
深圳:+86-755-33815218 成都:+86-18628083232 西安:+86-29-88825124