


## POLYETHYLEN-SCHAUMSTOFFE

- PE-Steckschaum
- Dauerhaft ableitfähig durch Karbon
- Vernetzt, geschlossenzellig
- Abriebfest, korrosionsfrei
- **Harte Ausführung**
- Ausstattung von Behälterböden
- Zwischenlage
- Farbe: Schwarz

Typischer Oberflächenwiderstand Seite ohne Haut  $R_s = 10^7 - 10^8 \text{ Ohm}$   
Seite mit Haut  $R_s = 10^5 - 10^6 \text{ Ohm}$

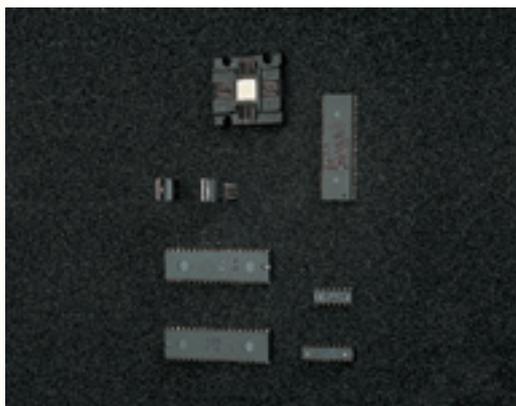

### Schaumstoffe für Lagerbehälter

Art.-Nr.	Abmessung:
4550.06.0253	253 x 353 x 6 mm
4550.06.0300	300 x 300 x 6 mm
4550.06.0353	353 x 553 x 6 mm
4550.10.0253	253 x 353 x 10 mm
4550.10.0353	353 x 553 x 10 mm


### Plattenware

Art.-Nr.	Abmessung:
4550.03.1000	1000 x 1000 x 3 mm
4550.03.1100	1100 x 1500 x 3 mm
4550.06.1000	1000 x 1000 x 6 mm
4550.06.1100	1100 x 1500 x 6 mm
4550.10.1000	1000 x 1000 x 10 mm
4550.10.1100	1100 x 1500 x 10 mm

## POLYURETHAN-SCHAUMSTOFFE

- PU-Schaumstoff
- Dauerhaft leitfähig durch Karbon
- Offenzellig
- **Weiche Ausführung**
- Farbe: Schwarz

Typischer Oberflächenwiderstand  $R_s = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$

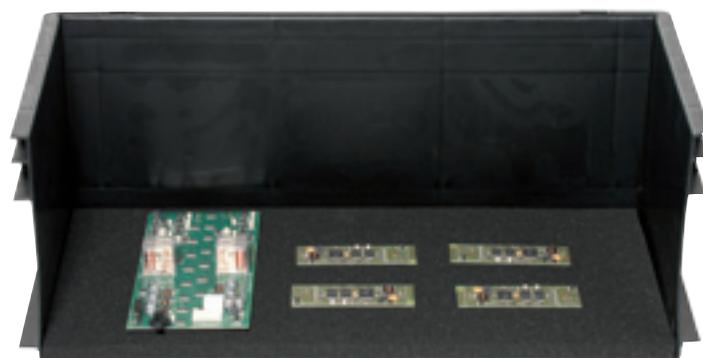

Anwendungsbeispiel

Art.-Nr.	Abmessung:	Profil:	VPE:
4450.W	253 x 353 x 6 mm	glatt	50 Stück
4451.W	553 x 353 x 6 mm	glatt	50 Stück
4456.W	253 x 353 x 15 mm	glatt	20 Stück
4457.W	553 x 353 x 15 mm	glatt	20 Stück

Art.-Nr.	Abmessung:	Profil:	VPE:
4470.1.32	253 x 153 x 20 mm	Profil 1:1	20 Stück
4470.1.43	353 x 253 x 20 mm	Profil 1:1	20 Stück
4470.1.64	553 x 353 x 20 mm	Profil 1:1	20 Stück