

人體接地測試系統



測試平臺



先進進口測試儀器PGT120.com

多樣化測試模式配置
 測試時間1~2s
 測試結果直觀
 介面多樣化
 可裝配於各類閘機內部

相容各類閘機測試

通道閘機種類支持三棍閘、翼閘等各類閘機
 人臉指紋設備採用海康威視人臉機
 具備10寸LCD觸摸屏，200W廣角動態攝像頭
 人臉識別機支持照片視頻防假，支持遠程視頻流覽



通道閘機



資料集成控制中心Qdaten

可適於無線/有線/離線工作
 可接受進入/離開雙向信號
 聯網自動上傳資料
 內置16G記憶體
 固定方式多樣化

軟體資料記錄介面

QUATEK 首頁 閘機列表 卡片管理 靜電測試 設置 我的

2018-11-15 16:43 至 2018-11-17 04:43

卡号 工号 部門 搜索

姓名	工号	卡号	卡类型	部門	班别	闸机号	是否测试	是否通过	手测试值	左脚踏测试值	右脚踏测试值
Erek	ertyu2	18B1234A	只测手	行政	早班	1	1	1	956	2000	2100
Tom	3e0wa5	7867123B	只测手	OP	晚班	2	1	1	1000		
汤姆	e9j2q96	007A9C26	手脚都测	AD	早班	1	1	0	787		
甲乙丙	jd93kd4	88003892	vip	OP	晚班	1	0	1	FREE		
阳	w629383	2YWUY675	手脚都测	研发	早班	1	1	0	NO		

- ▶ 測試資料可篩選查看並備份於伺服器
- ▶ 當天資料自動分類並發送到指定郵箱

人體接地測試系統

流程圖




標準化測試, 上下限可調, 資料直觀顯示

	測量上限/測試電壓	測量下限	符合標準
防靜電腕帶	上限: 35MΩ	750KΩ	IEC61340-5-1標準1.0版 (2007-08) 或 ANSI/ESD S 20.20 – 2007 標準(2007-03)
防靜電鞋	上限: 單腳20MΩ/雙腳40MΩ 上限: 單腳35MΩ/雙腳70MΩ 上限: 單腳70MΩ/雙腳140MΩ 上限: 單腳100MΩ/雙腳200MΩ	單腳100KΩ/ 雙腳200K歐姆	
測試電壓	30V/50V/100V (±10%)		
備註	通過PGT120.com單獨撥碼開關 可設置測試上限擋位	測量下限可被禁用	

考勤資訊管理

姓名	工号	卡号	卡类型	部門	班別	修改	刪除
Erek	ertyu2	16B1234A	只測手	行政	早班	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tom	3ei0ww5	7867123B	只測手	OP	晚班	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
汤姆	e9j2d96	007A9C26	手脚都測	AD	早班	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
甲乙丙	jd93kd4	8BD03892	vip	OP	晚班	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
阳	w829383	2YWUY675	手脚都測	研发	早班	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
YANG	1q2w31	176B18D1	vip	管理	晚班	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ▶ 閘機類別與名稱詳細對應
- ▶ 五類測試卡供您選擇

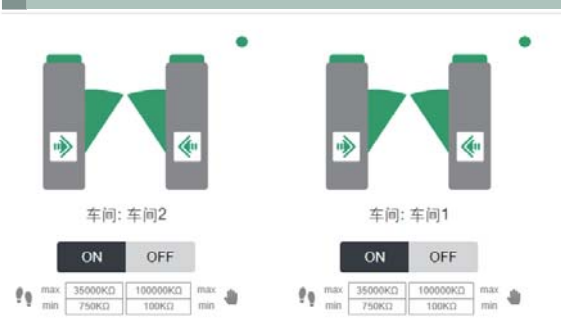

- ▶ 人員資訊多樣化, 批量錄入簡單快捷
- ▶ 人員分班、測試時段自由設定

更有資料庫同步、班別考勤、郵件發送報表、測試值近失效等自訂設置滿足各類需求

適用於生產線管制區、半導體業無塵室、高科技研發室、工業化靜電管制區等各類需防靜電測試防護之場合