

BF-2MA-LV 風扇型離子風機

業界最優平衡電壓 • 長期穩定性 • 低感應電壓


- 無反饋控制，平衡電壓可控制在±1V以內
- 不銹鋼外殼抑制感應電壓
- 採用HDC-AC技術，提供卓越的運行性能
- 維護簡易便捷




產品規格

型號	BF-2MA-LV
輸入電源	DC24V (AC100-240V, 附適配器)
功率	8.4VA
輸出電壓	±7500V0-p
平衡電壓	< ±1V (距離300mm)
消散時間	1秒以內 (測試條件: 正對出風口, 距離300mm, 風量最大)
風量	1.4~3.0m ³ /min
風速	2.0~3.4m/Sec (正對出風口, 距離300mm)
臭氧產生量	0.004ppm以下(距離150mm)
使用環境	0-40°C/15-85%RH (無冷凝)
異常輸出	MOSFET繼電器無電壓觸點輸出 (NC輸出) 高壓異常或風扇異常時OFF
主體尺寸	150 x 174 x 75mm (W x H x D)
重量	約1.6千克 (含支架)
材質	機身: 304不銹鋼 放電針: 鎢 支架: 304不銹鋼 百葉窗: PC/ASA
噪音	51dB (距離1M)
附件	說明書、電源適配器、異常輸出信號線 (2對)
選配件	放電針組件 (DNU-W33)



可更換放電針組件(DNU-W33)



靜電消除特性

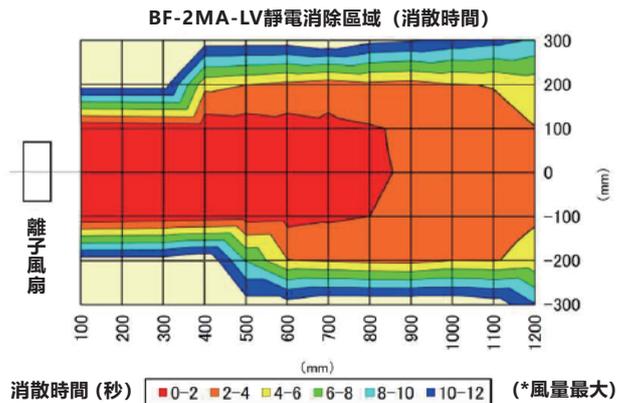

顯示功能部分

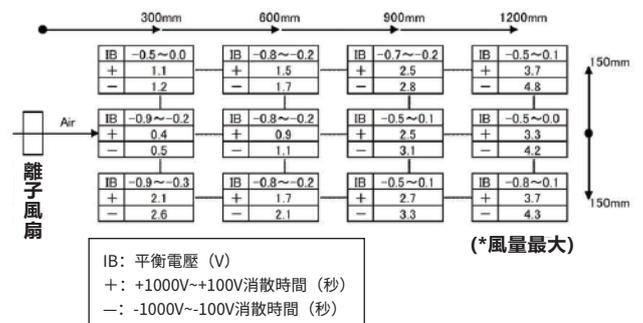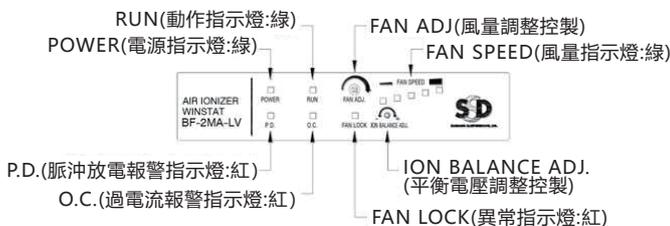

數據說明:

- 1: 使用150*150mm測試板、20PF電容的標準CPM測試
- 2: 離子風扇風量調至最大
- 3: 平衡電壓數據為30秒測試時間內的正負峰值
- 4: 以上數值為實測值，僅供參考